


EENHEIDSPRIJZEN PER M <sup>2</sup> KOZIJN			
	LAAG	TOP	HOOG
Hardhouten kozijn	€ 318	€ 422	€ 449
Aluminium kozijn	€ 365	€ 485	€ 550
Kunststof kozijn	€ 299	€ 408	€ 476

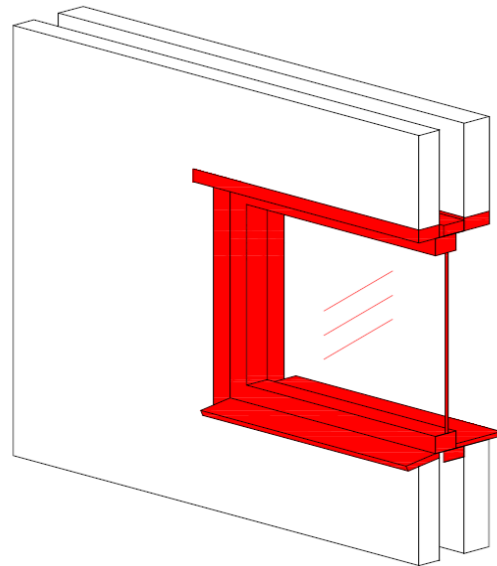


### TOELICHTING

BDB heeft onderzoek gedaan naar de bandbreedtes van de kosten voor het leveren en aanbrengen van houten, aluminium en kunststof buitenkozijnen, compleet met aansluitende bouwkundige details in woongebouwen. In dit elementblad zijn de door BDB waargenomen kosten per m<sup>2</sup> weergegeven per kozijnmateriaal. De genoemde kosten zijn exclusief steigerkosten, staartkosten en omzetbelasting. In de overzichtstabel met prijzen per m<sup>2</sup> kozijn is een laagste, top en hoogste prijs per eenheid genoemd. De top is de meest voorkomende prijs per eenheid die is waargenomen.

Alle intellectuele eigendomsrechten en alle databankrechten op alle door BDB uitgegeven dienstverlening berust bij BDB en/of haar licentiegevers. Niets uit deze dienstverlening mag zonder uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van BDB worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Daarnaast kunnen aan de in deze publicatie vermelde gegevens geen rechten worden ontleend.


### Hardhouten kozijn

In onderstaande grafiek worden de waargenomen bandbreedtes van de verschillende kosten per m<sup>2</sup> van het element weergegeven. De uurnormen voor de fabricage van het kozijn in de timmerfabriek variëren tussen de 1,9 en 2,3 manuur per m<sup>2</sup> kozijn. Het plaatsen van het kozijn, beglazen en schilderen, inclusief het maken van de kozijnaansluitingen en details op de bouwplaats heeft een bandbreedte van tussen de 3,2 en 3,9 manuur per m<sup>2</sup> kozijn.

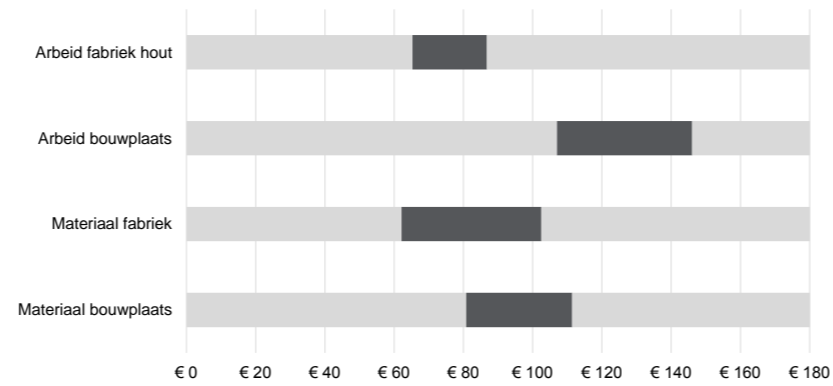

### Aluminium kozijn

Voor aluminium kozijnen zijn in de onderstaande grafiek de waargenomen bandbreedtes van de kosten per m<sup>2</sup> kozijn weergegeven. De arbeidskosten voor de fabricage van het aluminium kozijn in de fabriek bevinden zich tussen de 1,4 en 1,7 manuur per m<sup>2</sup> kozijn. Het fabriceren van het houten stelkozijn in de fabriek varieert tussen de 0,9 en 1,2 manuur per m<sup>2</sup> stelkozijn. De manuren voor het monteren van het stelkozijn, het aluminium kozijn, beglazen en maken van de aansluitende kozijndetails hebben een bandbreedte tussen de 3,0 en 3,7 manuur per m<sup>2</sup>.

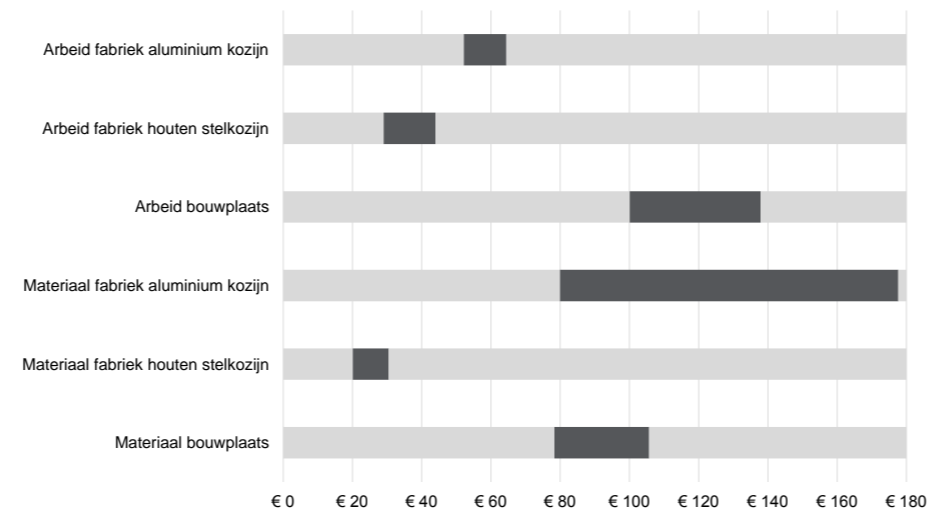

### Kunststof kozijn

Voor het leveren en monteren van kunststof kozijnen met aansluitende details zijn in de onderstaande grafiek de verschillende waargenomen kosten per m<sup>2</sup> weergegeven. Het samenstellen van de kunststof kozijnen in de fabriek kost tussen de 1,0 en 1,4 manuur per m<sup>2</sup>. De manuren voor het maken van een houten stelkozijn in de fabriek varieert tussen de 0,9 en 1,2 manuur per m<sup>2</sup> stelkozijn. Het op de bouwplaats monteren van het stel- en kunststof kozijn, beglazen, inclusief het maken van de kozijnaansluitingen en details heeft een bandbreedte van tussen de 2,7 en 3,4 manuur per m<sup>2</sup> kozijn.

